

M LEVEL 0



Levelo

شاحن لاسلكي كاربوني محمول ٢ في ١ SWAPCELL
بسعة ١٤٤٠٠ مللي أمبير

SKU: LVLSCPBCBK

٢	المميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	العرض التخطيطي
٣	دليل ضوء المؤشر
٤	النصائح
٥	المواصفات
٥	تحذير
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

تصميم مضغوط: مصمم لسهولة النقل وكفاءة المساحة.
مؤشر بطارية LED: يعرض مستوى البطارية من خلال مصابيح LED.
شحن سريع: يشحن الأجهزة بسرعة، مما يوفر الوقت.
مرفق مغناطيسي قوي: يتميز بمغناطيس قوي للتثبيت الآمن.
تشطيب VO، سبائك ABS و PC: يستخدم مزيجًا متينًا ومقاومًا للحريق من البولي كربونات وABS.


نظرة عامة على المنتج

يتوافق بنك الطاقة مع جميع الأجهزة التي تستخدم موصلات Lightning وType-C، مما يوفر شحنًا سلسًا لمجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأدوات الإلكترونية الأخرى. تم تصميم وحدة التحكم ووحدة البطارية لاكتشاف الشحن والتفريغ تلقائيًا عند الاتصال. يتم عرض حالة الطاقة على الفور خلال ٣ إلى ٥ ثوانٍ بعد فصل وحدات التحكم والبطارية أو إعادة توصيلها عبر كابل البيانات. تم تجهيز هذا المنتج بآليات حماية متنوعة قادرة على إدارة الظروف مثل الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، والدوائر القصيرة، مما يضمن حماية قوية للبطاريات القابلة لإعادة الشحن والأجهزة الرقمية. يتميز هذا الجهاز بوحدة تحكم ذكية مدمجة في الشحن، وهو متوافق مع مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية. فهو يشتمل على بطارية ليثيوم أيون عالية الجودة ورقاقة شحن/تفريغ متقدمة للحصول على أداء فائق.

العرض التخطيطي

وحدة الشحن المزدوج

وحدة الشحن الفردي

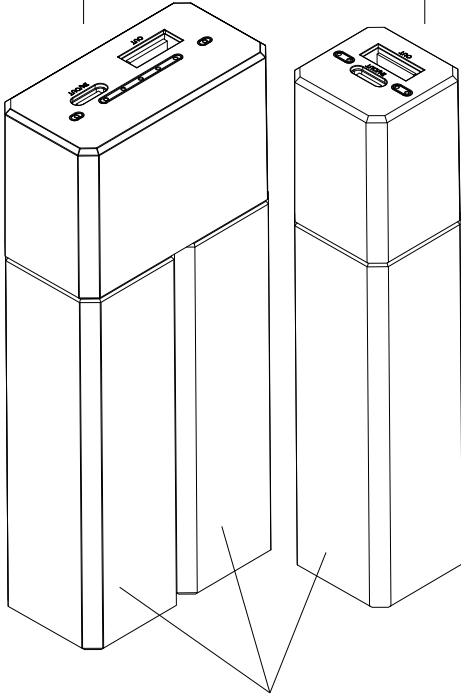


وحدة البطارية

مؤشر الطاقة مؤشر الشحن السريع

واجهة USB-A (الإخراج)

واجهة من النوع C (الإدخال/الإخراج)




مؤشر الطاقة

مؤشر الشحن السريع

ضوء البطارية

ضوء البطارية
واجهة USB-A (الإخراج)

واجهة من النوع C (الإدخال/الإخراج)

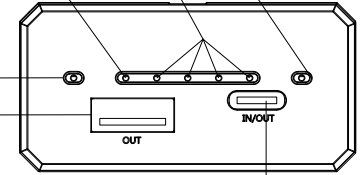

دليل ضوء المؤشر

وحدة الشحن الفردي: يتضمن هذا التكوين خمسة مؤشرات. أربعة مؤشرات زرقاء يمثل كل منها ٢٥% من طاقة البطارية. يشير المؤشر الأخضر إلى وضع الشحن السريع. وحدة الشحن المزدوج: يتكون هذا التكوين من سبعة مؤشرات. تمثل المؤشرات الأربعة الوسطى باللون الأزرق ٢٥% من طاقة البطارية. يشير المؤشر الأخضر إلى وضع الشحن السريع. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مؤشر أزرق واحد على كل جانب يوفر إرشادات حول الوصول إلى وحدة البطارية.

قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى فشل البطارية وارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير وحتى نشوب حريق أو انفجار. لمنع إلحاق الضرر بنفسك وبممتلكاتك، يرجى الالتزام الصارم بالإرشادات التالية للاستخدام الآمن لهذا المنتج:

١. استخدمه دائمًا شاحنًا يتوافق مع معايير السلامة المحلية لشحن هذا المنتج وتجنب الحوادث المحتملة.

٢. لا تضع هذا المنتج في أماكن قد تعيق تبديد الحرارة، مثل تحت الملابس أو الوسائد أو الفراش أو مغطى بأشياء أخرى متنوعة، أثناء الشحن أو أثناء شحن الأجهزة الأخرى.

٣. تجنب تفكيك هذا المنتج أو التأثير عليه أو الضغط عليه أو ثقبه أو قصوره.

٤. لا تغمره في الماء، أو تعرضه للنار (بما في ذلك القرب من المواقد والسخانات ومصادر الحرارة الأخرى)، أو تضعه في بيئات خطيرة.

٥. لا تضعه في بيئات ذات درجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).

٦. إذا تعرض المنتج لأضرار جسيمة، مثل سقوطه أو اهتزازه بقوة أو تعرضه للسوائل أو انتفاخه أو تشوّهه أو ظهور انخفاض كبير في السعة، فيرجى التوقف عن استخدامه على الفور والتخلص منه بشكل صحيح.

٧. تخلص من هذه البطارية وأي ملحقات أخرى وفقًا للوائح المحلية.

٨. لا ينبغي اعتبار هذا المنتج والتخلص منه كنفائات منزلية.

٩. قد يؤدي التخلص غير السليم من البطارية إلى خطر الانفجار.

١٠. يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة. يمنع منعًا باتًا تفكيك هذا المنتج.

١١. يرجى عدم محاولة استبدال البطارية بنفسك لأن ذلك قد يتسبب في تلفها أو حدوث أضرار أخرى.

١٢. تأكد من إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع وقوع الحوادث.

شاحن لاسلكي كاربوني محمول ٢ في ١ SWAPCELL بسعة ١٤٤٠٠ مللي أمبير	اسم المنتج
LVLSCPBCBK	SKU
٤٨٠٠ مللي أمبير × ٣	سعة
ليثيوم أيون	نوع البطارية
٤,٥ فولت/٥ أمبير، ٥ فولت/٤,٥ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير (٥,٥) ٢٢، ٥) واط كحد أقصى]	مخرج USB-A
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير (٢٠ واط كحد أقصى)	إخراج من النوع C
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير (١٨ واط كحد أقصى)	إدخال من النوع C
USB-A/النوع C	واجهة الشحن

تحذير

١. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول.
٢. عند شحن هذا المنتج أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى، تأكد من استخدام شاحن مؤهل وكابل شحن يلبي المتطلبات المحددة.
٣. احرص دائمًا على حضور شخص ما عند شحن هذا المنتج أو عند استخدامه لشحن الأجهزة الأخرى. افصل الشاحن وكابل الشحن بعد الاستخدام أو إذا كنت تترك المنتج دون مراقبة لفترة طويلة.
٤. افصل الشاحن وكابل الشحن عند الانتهاء من الشحن أو إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة.
٥. إذا لم يُظهر المنتج أي مؤشر للطاقة، فقد يكون في حالة حماية. في مثل هذه الحالات، قم بتوصيله بالشاحن للتحقق من الاسترداد أو فحص نقاط الاتصال المعدنية الموجودة أعلى وحدة البطارية بحثًا عن أي مادة غريبة وتنظيفها إذا لزم الأمر.

٦. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فحافظ على مستوى شحن البطارية عند حوالي ٥٠٪ وقم بتخزينه في بيئة باردة وجافة لتحسين عمر البطارية.
٧. تجنب تخزين المنتج في حالة الشحن الكامل أو التفريغ الكامل لفترات طويلة للحفاظ على عمر البطارية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Levelo** الإلكتروني أو المتجر الفعلي تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إن منتجات **Levelo** التي يتم شراؤها من أي من وكلائنا المعتمدين مضمونة بضمان لمدة عام واحد. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فسوف تحتاج إلى الانتقال إلى موقعنا على <https://levelobrand.com/warranty> وملء النموذج اللازم، مع التأكد من تضمين معلوماتك الشخصية وصورة للمنتج. بعد تقييم طلبك وقبوله، سنرسل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

Info@levelobrand.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.levelobrand.com/>

البريد الإلكتروني: Info@levelobrand.com

انستغرام: **levelobrand**

فيسبوك: **levelobrand**